



**AFEC brunna- þróardælar** skipa sér í flokk verkfæra samanber Flygt – Grindex - Tsurumi og ABS / Pumpex.


Allar harðgerðustu (Heavy Duty) brunna- þróardælar bera með sér sambærileg einkenni í byggingu getu og afköstum.

Til slíkra verkfæra er krafist hámarks rekstraröryggis undir margbreytilegum kringumstæðum við hörð og oft óvægjin skilyrði.

Allar verktaka brunna- þróardælar (Heavy Duty) eru að jafnaði nokkuð sambærilegar í hönnun og byggingu.

- Hágæða tvöfalt ástengi í stöðugu smurbað.
- Ryðfrír dæluöxull.
- Harðgert dæluhjól og sérstakar slithlífar í dæluhúsi.
- Hágæða frágangur á inntaki rafmagnskapals og (flotrofa).
- Gæða rafmótorar, vel vafðir með líftíðs smurðum legum og IP68 rakapéttleika
- Innbyggð hitastýrð yfirálagsvörn.


Allt þetta og jafnvel meira til er staðall **AFEC**

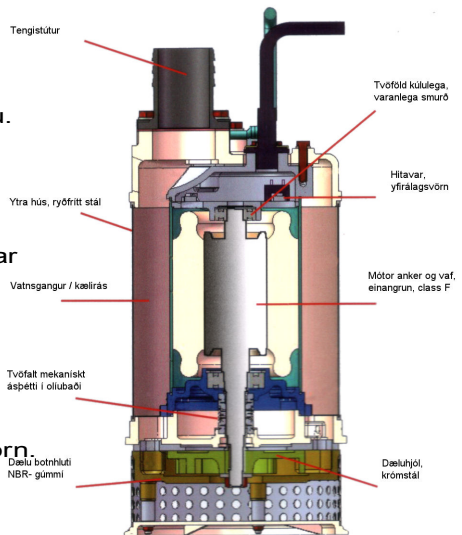



## FS 400 / 750 / 1500 0,4 – 1,5 Kw. 1 fasa

- Ryðfrítt stál í ytra húsi
- Sterkt Krómstáls dæluhjól, vel slitþolið og jafnvægistílt
- Tvöfalt mekanískt áspétti í stöðugu olíu smurbaði
- Mótör: Class F- IP68, innbyggð hitastýrð yfirálagsvörn
- Líftíðsmurðar viðhaldsfríar legur
- 10 m. H07RNF rafmagnskapall
- Auðveldar í öllu viðhaldi

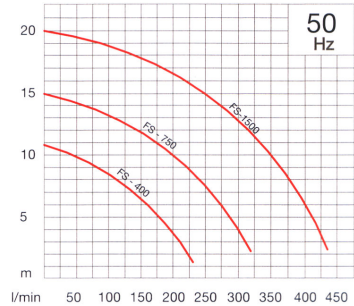

Vörunr.	gerð	Sl.stútur Tommur "	Mótör		Afköst / hámarks		St.völur Φ mm.	Mál og stærðir		
			KW	Volt	mvs.	l/mín.		Kg.	Hæð	Þvermál
24-AFEC-	FS400*	2	0,4	230	11	233	6	12	332	184
24-AFEC-	FS-750*	2	0,75	230	15	300	8	15	359	184
24-AFEC-	FS-1500S	2	1,5	230	20	433	9	26	434	225
24-AFEC-	FS1500**	2	1,5	230	20	433	9	26	434	225


\* Fáanlegar með flotröfa

\*\* 20metra H07RNF rafmagnskapall




## FS 222 / 322 2,2 Kw.

- Ryðfrítt stál í ytra húsi, steypujárn að öðru leiti
- Sterkt Krómstáls dæluhjól, vel slitþolið og jafnvægistílt
- Steypujárn í dæluþopp og slöngustút
- Tvöfalt mekanískt áspétti í stöðugu olíu smurbaði
- Mótör: Class F- IP68, innbyggð hitastýrð yfirálagsvörn
- Líftíðsmurðar viðhaldsfríar legur
- 20 m. H07RNF rafmagnskapall
- Dæluúxill úr sterku ryðfríu stáli, slitvarinn með öxulhlíf
- Einfalt að skipta út dæluhjóli og dæluhjólshúsi

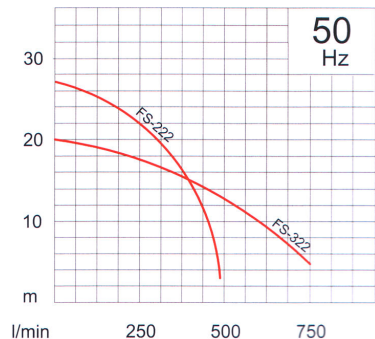

Vörunr.	gerð	Sl.stútur Tommur "	Mótör		Afköst / hámarks		St.völur Φ mm.	Mál og stærðir		
			KW	Volt	mvs.	l/mín.		Kg.	Hæð	Þvermál
24-AFEC-	FS-222	2	2,2	400	27	400	9	41	608	234
24-AFEC-	FS-322	3	2,2	400	20	750	9	41	608	234

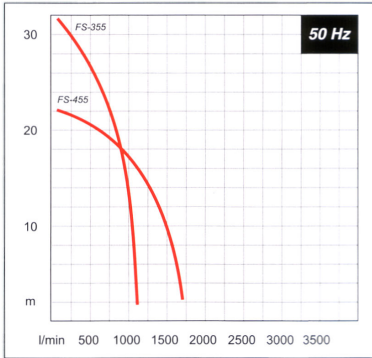


## FS 355 / 455 5,5 Kw.

- Ryðfrítt stál í ytra húsi, steypujárn að öðru leiti
- Sterkt Krómstáls dæluhjól, vel slitþolið og jafnvægistilt
- Steypujárn í dælutopp og slöngustút
- Tvöfalt mekanískt áspétti í stöðugu olíu smurbaði
- Mótór: Class F- IP68, innbyggð hitastýró yfirálagsvörn
- Líftíðssmurðar viðhaldsfrjár legur
- 20 m. H07RNF rafmagnskapall
- Dæluðxull úr sterku ryðfríu stáli, slitvarinn með öxulhlíf
- Einfalt að skipta út dæluhjóli og dæluhjólshúsi



Vörunr.	gerð	Mótór		Afköst / hámarks		Stein völrur	Mál og stærðir			
		Sl.stútur Tommur "	KW	Volt	mvs.		l/mín.	Φ mm.	Kg.	Hæð
24-AFEC-	FS-355	3	5,5	400	32	1200	11	64	660	285
24-AFEC-	FS-455	4	5,5	400	22	1700	11	64	660	285

## FS 475 / 675 7,5 Kw.



- Ryðfrítt stál í ytra húsi, steypujárn að öðru leiti
- Sterkt Krómstáls dæluhjól, vel slitþolið og jafnvægistilt
- Steypujárn í dælutopp og slöngustút
- Tvöfalt mekanískt áspétti í stöðugu olíu smurbaði
- Mótór: Class F- IP68, innbyggð hitastýró yfirálagsvörn
- Líftíðssmurðar viðhaldsfrjár legur
- 20 m. H07RNF rafmagnskapall
- Dæluðxull úr sterku ryðfríu stáli, slitvarinn með öxulhlíf
- Einfalt að skipta út dæluhjóli og dæluhjólshúsi



Vörunr.	gerð	Mótór		Afköst / hámarks		St.völrur	Mál og stærðir			
		Sl.stútur Tommur "	KW	Volt	mvs.		l/mín.	Φ mm.	Kg.	Hæð
24-AFEC-	FS-475	4	7,5	400	40	1500	15	123	770	344
24-AFEC-	FS-675	6	7,5	400	28	2160	15	117	770	344

## BV 204—455 skolp og þróardælur 0,4 — 5,5 Kw.—1 fasa—3ja fasa



### BV SERIES – Þróar- & skolpdælur:

Vel byggðar og öflugar þróar- & skolpdælur. Hannaðar sérstaklega til að meðhöndla og skilað frá sér brunnavatni, skolpi og úrgangsvatni ýmiskonar sem inniheldur veruleg óhreinindi, hvort sem er af mjúikum sem hörðum uppruna.




Vörunr. gerð	Sl.stútur	Mótor		Afköst / háþörf		St.völur Φ mm.	Mál og stærðir, mm.		
	Tommur *	KW	Volt	mvs.	l/min.		Kg.	Hæð	Þvermál
24-AFEC- BV204*	2	0,4	230	8	233	25	18	385	162
24-AFEC- BV208*	2	0,75	230	12	300	25	22	462	162
24-AFEC- BV215	2	1,5	230 / 400	15	400	45	27	487	170
24-AFEC- BV315	3	1,5	230 / 400	15	550	45	27	487	170
24-AFEC- BV322**	3	2,2	400	17	750	50	38	583	340
24-AFEC- BV337**	3	3,7	400	19	1200	50	47	640	365
24-AFEC- BV455**	4	5,5	400	24	1330	50	66	725	395

\* Fáanlegar með flotrofa - \*\* ekki sýnilegar í meðfylgjandi línuriti, hafið samband við seljanda, óskir þú nánarri upplýsinga.

### BV series:

Mótorhús	steypujárn
Dæluhús	steypujárn
Dæluhjól	steypujárn
Dæluöxull	ryðfritt stál
Boltar/rær	ryðfritt stál
O-hringir	NBR
Mekanískt ásþ.	SiC/SiC – Co/Ce

### BV - 204 / 208 / 215 / 315

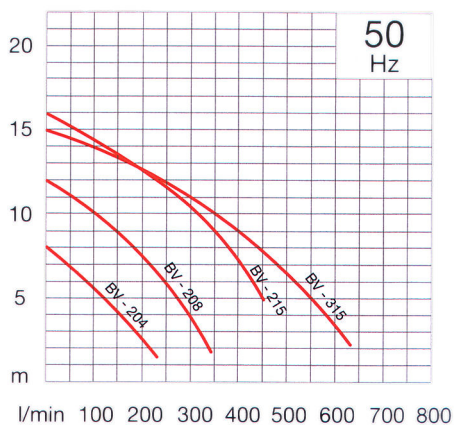

Gerður er fyrirvar á áráðanleika allra tæknilegra upplýsinga í bæklingi þessum, vegna breytinga sem geta átt sér stað við hönnun og framleiðslu búnaðarins frá einum tíma til annars.